

ILMAILUHALLITUS

FINNISH CIVIL AVIATION

FINLAND

Puhelin Telephone 00-82921

International +358 0 82921

Sähköposti Telexgrams CIVILAIR

Telex 121247 AVIA SF

LÄÄKÖKÄÄLTTÖYDEN T E D O T U K S I A
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESSMUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1264/84

15.8.1984



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1 4. Schleicher. Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet.

Koskee: Purjelentokoneita ASW 19 ja ASW 19B, sarjanumeroita 19001-19405; ASW 20 ja ASW 20L, sarjanumeroita 20001-20611 ja ASW 20B, sarjanumeroita 20620-20626.

Viite: LBA LTA 84-115

Voimaantulo: 15.9.1984

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet asennettu ohjaamon etuseinän etu- (kuva 1) vai takapuolelle (kuva 2).
- B. Jos ohjaimet on asennettu seinän etupuolelle, niin siirrä ne ennen lentotoiminnan jatkamista seinän takapuolelle. Tarkasta tämän jälkeen kuvan 2 mukaisesti, että vaijerin vapaa liikevara vielä on riittävän suuri. Jos se on liian pieni, niin lyennä laukaisunupin yhteydessä olevaa muoviputkea ja/tai suurena liikevaraa kiertämällä säätöholkkia.

Alexander Schleicher ASW 19/19B Technische Mitteilung nro. 18 ja ASW 20/20L/20B Technische Mitteilung nro. 21 käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

L13 52LJV/AP

Cable guiding fittings mounted in front!

Vaijerin ohjaimet asennettu seinän etupuolelle

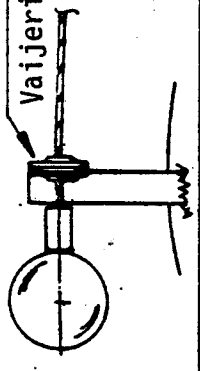


Fig. 1
Kuva 1.

12mm neutral travel / vapaa liikevara
Cable guiding fittings mounted rear of the bulkhead!


Vaijerin ohjaimet asennettu seinän takapuolelle

12mm neutral travel / vapaa liikevara

Fig. 2
Kuva 2.

Plastic tube may be shortened

Muoviputkea voi lyhentää

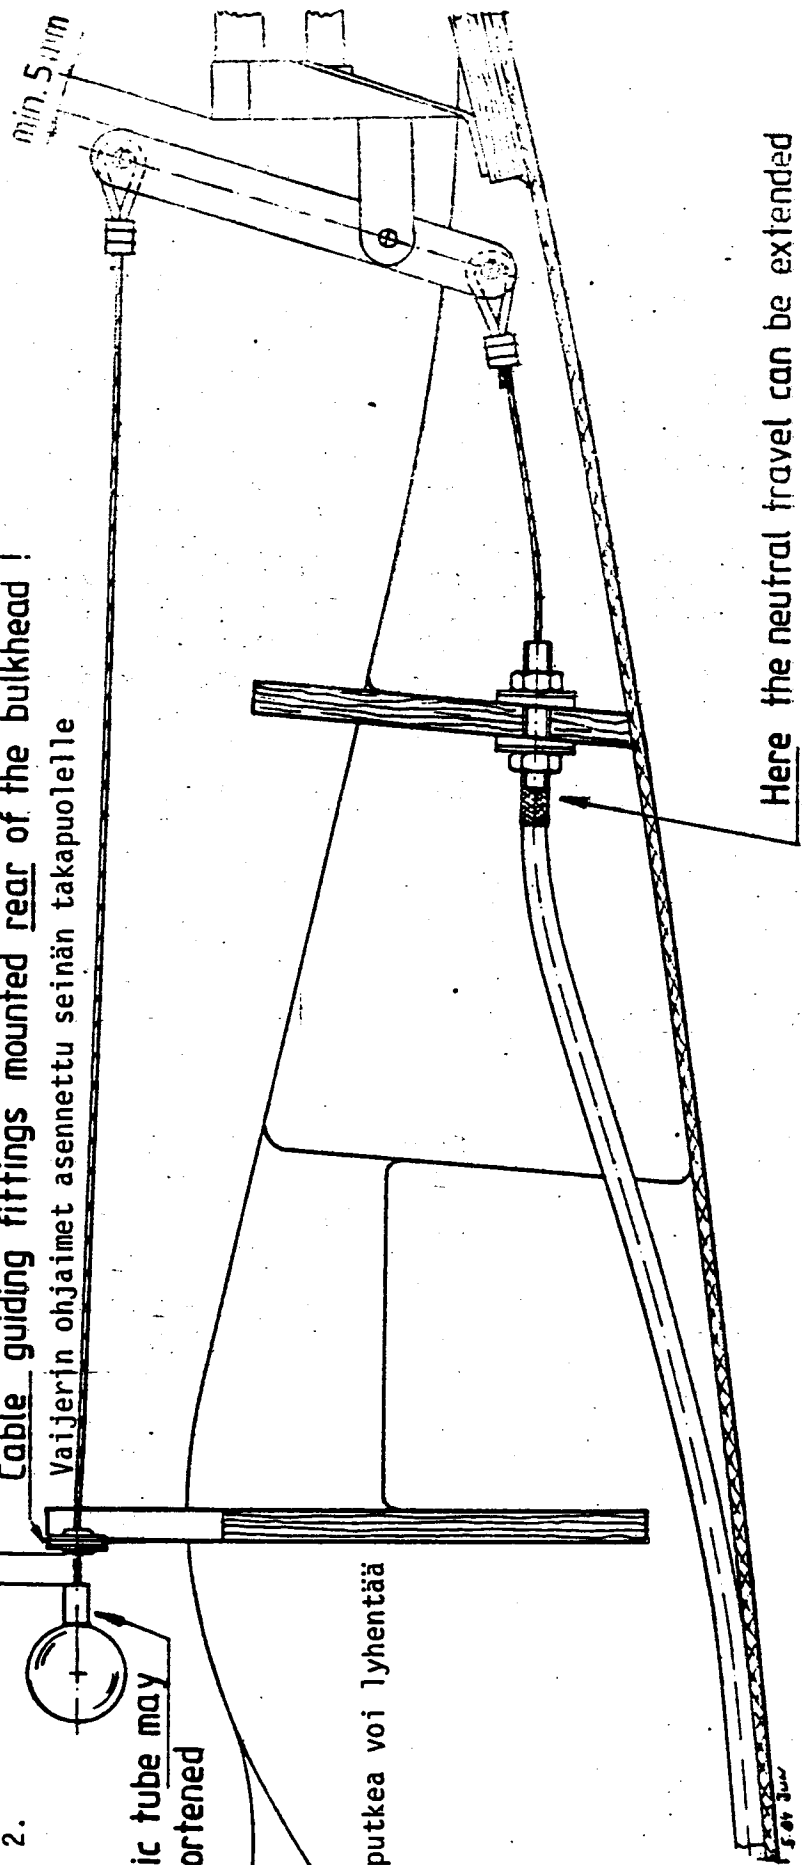

Here the neutral travel can be extended by turning in the turnbuckle.

Vapaa liikevara voi suurentaa kiertämällä holkkia

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zusicherungen, verpflichten zu Schadloshaltung. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster Erlaubung vorbehalten.