

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1370/86

12.2.1986



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1370. Beech. Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä lentokoneita Beech D18C, D18S, E18S, E18S-9700, G18S, H-18, C-45G, TC-45G, C-45H, TC-45J (SNB-5), JRB-6, 3N, 3NM ja 3M, joita on muutettu lisätyyppihyväksymistodistuksen STC SA1243WE, SA1016WE tai SA360WE mukaisesti.

Viite: FAA AD 78-10-01

Voimaantulo: 1.3.1986


Toimenpiteet:


- A. Tarkasta sivuperäsimen alempi vääntöputki, osanumero 452606-7, 30 vuorokauden välein silmämääräisesti kuvan 1 osoittamista kohdista. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa putkesta löytyy murtumia, niin tee seuraavat toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
 1. Jos yksikin murtuma on yli 12 mm pitkä, niin vaihda putki uuteen, samannumeroiseen ja jatka tarkastuksia kohdan A mukaisesti.
 2. Jos murtumat ovat 12 mm tai lyhyempiä, niin korjaa putki ilmailuhallituksen hyväksymällä tavalla ja jatka tarkastuksia kohdan A mukaisesti.
- C. Kohdan A mukaisia tarkastuksia ei tarvitse toistaa sen jälkeen, kun vääntöputkea on muutettu ilmailuhallituksen hyväksymällä tavalla. Muutosta koskeva hakemus piirustuksineen ja selostuksineen on toimitettava ilmailuhallituksen teknilliseen toimistoon.

Toimistopäällikkö

IH/3302 608500191D-80g/644L/ads

L49 32/LJV/AKo


Jorma Jalkanen

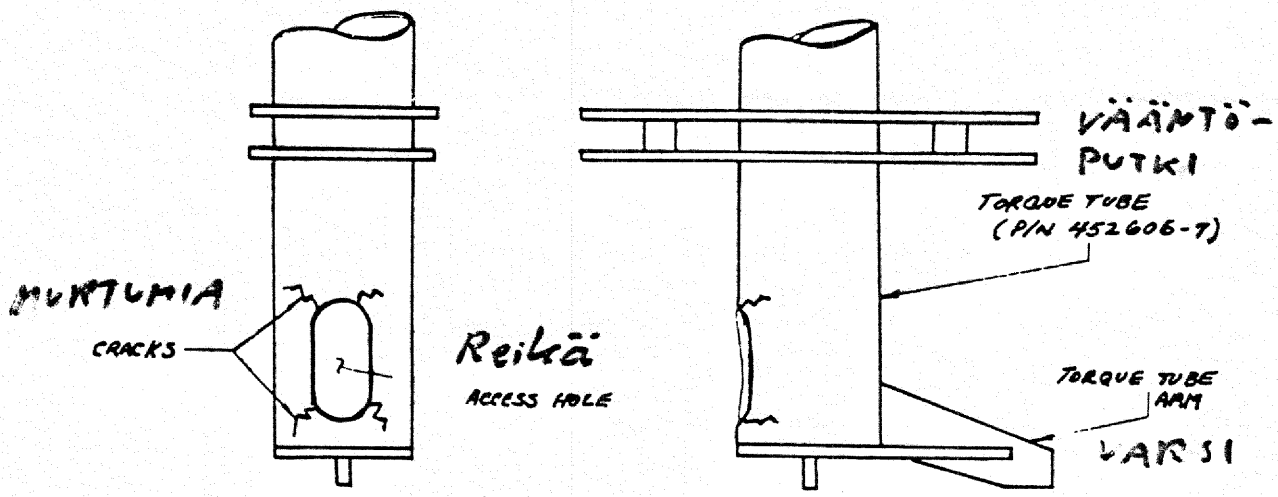

KUVA 1.